


Einbaumaße Entlüftungsschrauben und -stopfen


Staub- und Tropfwater-geschützte Belüftung gemäß IP34.
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L

Diese Geräte sollen den Aufbau von Druck/Unterdruck innerhalb eines geschlossenen Raumes (z.B. Getriebekasten, Lagergehäuse, Tanks usw.) verhindern, der durch den Betrieb (Erwärmung, Dynamik, Änderung des Füllstandes) entstehen kann. Gleichzeitig soll der „beatmete“ Raum vor dem Eindringen unerwünschter Medien (Wasser, Staub usw.) geschützt werden.


Entlüftungsschrauben

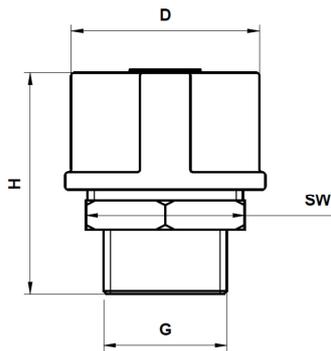

Entlüftungsstopfen



Kappe auch ohne Beschriftung „OIL“ verfügbar

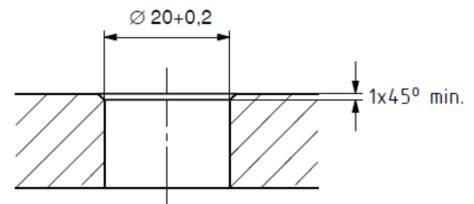

Aufnahmebohrung für Entlüftungsstopfen

| G | D [mm] | H [mm] | SW |
|-----------|--------|--------|----|
| 1/4" BSPP | 22 | 18 | 23 |
| 3/8" BSPP | 34 | 38 | 27 |
| 1/2" BSPP | 32 | 41 | 27 |
| 3/4" BSPP | 38 | 49 | 34 |
| 1/4" BSPT | 24 | 38 | 22 |
| 3/8" BSPT | 32 | 41 | 27 |
| 1/2" BSPT | 32 | 41 | 27 |
| 3/4" BSPT | 38 | 49 | 34 |
| NPT 1/4" | 24 | 38 | 22 |
| NPT 3/8" | 32 | 41 | 27 |
| NPT 1/2" | 32 | 41 | 27 |
| NPT 3/4" | 38 | 49 | 34 |

WICHTIG: Für Bestellungen Typenschlüssel beachten!

Standardanschluss 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Gewinde der Normen BSPP, BSPT und NPT. Andere Gewinde nach Anfrage.

R. Mertens GmbH, Höhenbergweg 17, D-83026 Rosenheim (Germany)
Tel: +49 (0) 8031 62822 Fax: +49 (0) 8031-62544 E-Mail: info@mertensgmbh.de