

“VISTA - Oil-round“

Die neue Generation von 3 D - Ölstandsanzeigern - 360 ° Rundumsicht - aus jeder Position

Das Sichtrohr aus Acrylglas (PMMA) mit 3 mm Wandstärke wird in einem speziellen Verfahren mit dem Metallsockel ohne weitere Hilfsmittel (Kleber etc.) fest verbunden. Das Ergebnis ist eine weitaus höhere Stabilität als bei konventionellen Anzeigern aus einer Messing/Glas Kombination bei rundum Sichtbarkeit. **Der Anzeigebereich entspricht DIN 3018.**

Wichtig: Keine Gefahr von Glasbruch ! Die Belüftung über Labyrinth, spritzwasser- + staubsicher (IP 34)

Vielfältiges Zubehör bietet ein großes Maß an Anwendungen – von der einfachen Ablassschraube bis zur klinisch sauberen Probenentnahme. „VISTA-Oil-round“ verwendet **keine Buntmetalle** ! Metallteile sind entweder aus verzinktem Stahl oder aus rostfreiem Stahl 1.4404 (AISI 316L).

Lieferbar mit allen Gewindearten (metrisch, BSPP, BSPT, NPT)

Das System besteht aus 4 Grundtypen

Type A
Vertikal



Type C
Horizontal mit festem Zapfen



Type D
Horizontal mit Hohlschraube



Type E
Horizontal mit Hohlschraube-Adapter



Zum Einbau muss der ganze Anzeiger rotiert werden

Montage erfolgt durch Aufstecken und Anziehen der Hohlschraube


Optionales Zubehör



Typ E mit Ablassschraube




Typ E mit Thermometer



Typ E mit Probenentnahmeventil



Typ E mit Ablassventil

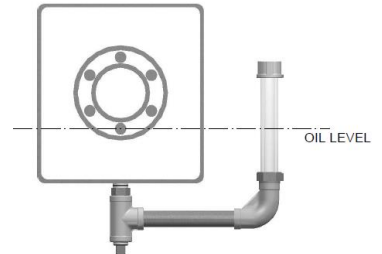

Typ A montiert an einer Ölablassöffnung

Größentabelle

WICHTIG: Für Bestellungen Typenschlüssel beachten!

	Bereich sichtbar [mm]		
Baugröße [mm]	Type A	Type C	Type D und E
80	60	55	48
100	80	75	68
125	105	100	93
150	130	125	118
200	180	175	168

Allgemeine Materialangaben:
Sichtrohr: PMMA
Dichtungen AF 400
Tmax: 100 °C

*Standardanschluss für alle Typen 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" Gewinde der Normen BSPP, BSPT und NPT.
Andere Größen auf Anfrage. Pegelmarkierung auch möglich nach Bedarf.*

Qualität ohne Kompromisse

R. Mertens GmbH, Höhenbergweg 17, D-83026 Rosenheim, Tel. 08031-62822, Fax 08031-62544
info@mertensgmbh.de